



1502

BANCO DE TRABAJO MÓVIL

Cuerpo:

- > Dimensiones: AL 875 x AN 950 x P 550 mm
- > Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 25 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Amplias repisas de libre acceso para piezas voluminosas
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > 6 cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- > Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- > Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:


- > Capacidad de carga total 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- > 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- > 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- > El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:

- > 2 cajas separadoras n° 1500 ED-70 K
- > 10 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:

- > Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Colores y modelos especiales a demanda
- > Entrega sin herramientas y accesorios

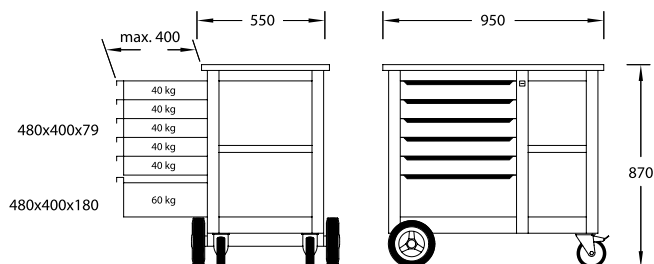

Descripción	AL	AN	P	mm	SL	ST		Código	Nº
Banco de trabajo móvil	870	950	550	25	10x	2x	78,0	6620540	1502
Banco de trabajo móvil con tornillo de banco	870	950	550	25	10x	2x	85,0	6620620	1502 S