
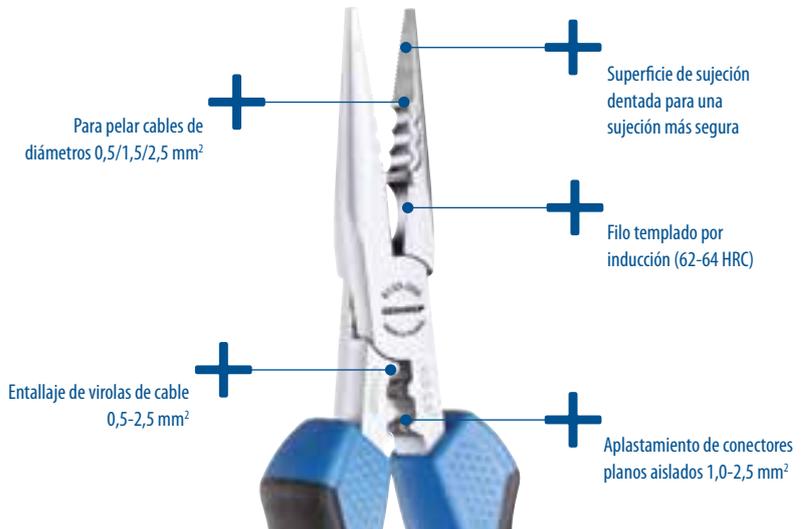


## 8133 ALICATE DE TRIPLE ACCIÓN

- > Alicata multifuncional para el sector mecánico y electrónico
- > Sujetar, cortar, aislar, entallar, aplastar
- > Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
- > Para alambre semiduro 1,6 mm

- > Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
- > Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
- > Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

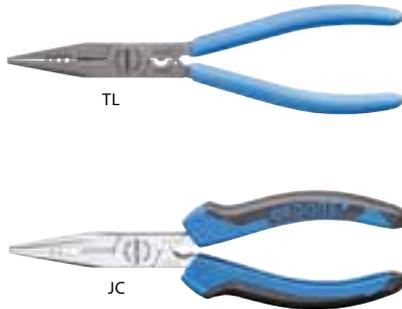

## 8133 ALICATE DE MÚLTIPLE ACCIÓN



con corte, dentado, forma recta

l-mm▶	kg	Código	Nº
180	0,180	6722110	8133-180 JC
200	0,200	2676079	8133-200 JC
180	0,160	1997394	8133-180 TL
200	0,180	2676087	8133-200 TL

## 8135 ALICATE DE TELEFONISTA

sin corte, dentado, forma recta

- > Según DIN ISO 5745, forma recta
- > Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción ranuradas dentadas, con punta fina
- > También utilizable como pinzas puntiagudas de soldar
- > Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
- > Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
- > Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

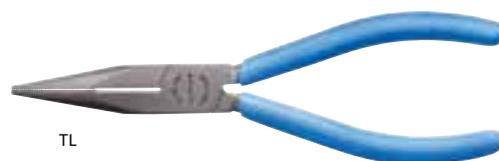

L	L <sub>1</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	kg	Código	Nº
140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	0,108	6722460	8135-140 TL
160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,166	6722540	8135-160 JC
160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,142	6722620	8135-160 TL